



Merhaba!

Model: LPB-LC13
Strong Powerbank
Kullanım Kilavuzu

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

Strong Powerbank




Ürün Özellikleri

- Yüksek Yoğunluklu 10000mAh Lityum-Polimer batarya
- Alev geciktirici ABS ve PC malzemelerinden yapılmış sağlam dış kabuk
- Hafif, kompakt ve modern tasarım
- Daha hızlı şarj süresi için PD (Power Delivery) Teknolojisini destekler.
- Dahili USB Type-C giriş/çıkış portu, maksimum 20W
- Dahili USB-A çıkış portu, Power Delivery Teknolojisi desteği ile maksimum 22.5W
- Apple ürünlerini şarj etmek için dahili Lightning kablosu, maksimum 15W
- Power Delivery Teknolojisi desteği olan cihazları şarj etmek için dahili USB Type-C kablosu, maksimum 22.5W
- Bataryanın kalan şarj seviyesini gösteren entegre dijital ekran
- Yaygın mekanik ve elektriksel faktörlere karşı çok katmanlı koruma sağlayan gelişmiş devre

Özellikler

Model	LPB-LC13
Göstergeler	Sayısal Dijital Ekran
Batarya	Lityum Polimer 10000mAh
USB Type-C Giriş	5V – 3A / 9V – 2.23A / 12V – 1.67A (20W)
USB Type-C Çıkış	5V – 3A / 9V – 2.23A / 12V – 1.67A (20W)
USB-A Çıkış	4.5V – 5A / 5V – 3A / 9V – 2.23A / 12V – 1.67A (22.5W)
USB Type-C Kablo Çıkış	4.5V – 5A / 5V – 3A / 9V – 2.23A / 12V – 1.67A (22.5W)
Lightning Kablo Çıkış	5V – 2.4A 15W Max
Boyutlar	153.6mm x 69mm x 19.5mm

Ürün tanıtımı

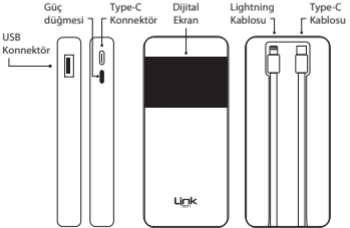

Kullanım Talimatları

Powerbank'in Şarj Edilmesi:

- İlk kez kullanırken powerbank'i %100'e kadar şarj edin.
- Bu powerbank'in batarya seviyesini gösteren bir sayısal LED ekranı bulunmaktadır; eğer sayı %20'nin altına düşerse, powerbank'i en az %80 veya daha yüksek bir seviyeye şarj etmek, optimal performans ve batarya ömrü için önerilir.
- Powerbank'in bataryasını şarj etmek için USB Type-C portunu herhangi bir şarj cihazına bağlayın; bu port, maksimum 20W giriş gücü ile birçok hızlı şarj protokolüyle uyumludur.

Telefonlar ve Diğer Cihazların Şarj Edilmesi:

- Dahili Lightning Kablosunu kullanarak iPhone'lar, iPad'ler veya diğer Apple cihazlarını şarj etmek için, sadece kabloyu cihaza bağlayın, bu kablo Apple MFI sertifikalı olup 15W'a kadar şarj sağlayabilir.
- Dahili USB Type-C Kablosunu kullanarak uyumlu cihazları şarj etmek için, sadece kabloyu cihaza bağlayın, bu kablo PD teknoloji desteği ile 22.5W'a kadar şarj sağlayabilir.
- Dahili USB-A çıkış portunu kullanarak uyumlu cihazları şarj etmek için, bu portu uyumlu bir kablo aracılığıyla cihaza bağlayın, bu port PD teknoloji desteği ile 22.5W'a kadar şarj sağlayabilir.

Kullanım Talimatları

Telefonlar ve Diğer Cihazların Şarj Edilmesi:

• Dahili USB Type-C portunu kullanarak uyumlu cihazları şarj etmek için, bu portu uyumlu bir kablo aracılığıyla cihaza bağlayın, bu port hızlı şarj desteği ile 20W'a kadar şarj sağlayabilir.

Not: USB Type-C Port, hem powerbank'in şarj edilmesi için bir giriş portu olarak hem de diğer cihazların şarj edilmesi için bir çıkış olarak kullanılabilir.

Dikkat

- 1- Şarj etmeden önce lütfen cihazınızın desteklediği giriş voltajı ve akımını dikkatlice kontrol edin; uyumsuzluk veya yanlış kullanım pil ömrünü azaltabilir veya hem powerbank'i hem de bağlı cihazı zarar gösterebilir.
- 2- Powerbank'ı şarj etmek için lütfen 5V DC'ye sahip bir USB AC adaptörü veya bilgisayarın USB portunu kullanın.
- 3- Powerbank'e bağlamadan önce lütfen cihazınızın bu powerbank'in çıkış voltajı ve akımıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- 4- Powerbank'in sıcaklığı, rengi veya şekli ile ilgili bir sorun olduğunda hemen kullanmayı bırakın ve yerel distribütörlerle iletişime geçin.
- 5- Lütfen powerbank'i en az üç ayda bir tamamen şarj ettiğinizden emin olun.

Dikkat

- 6- Powerbank kullanırken ısınabilir ancak çok fazla sıcak olmamalıdır.
- 7- Bu powerbank ile cihazınızı şarj ederken, lütfen cihazınızın şarj durumunda olduğundan emin olun.
- 8- Powerbank'i başka bir cihaza bağlamadan önce açık olduğundan emin olun, benzer şekilde, cihazınızı şarj etme işlemi tamamlandıktan sonra powerbank'in kapalı olduğundan emin olun, enerji kaybını önlemek için.
- 9- Powerbank'i şarj etmek için önce onu çıkarın, sonra AC prizinden adaptörü çıkarın ve enerji tasarrufu sağlayın.
- 10- Herhangi bir yanlış kullanım, zarara yol açabilir veya powerbank'in ömrünü kısaltabilir; üretici ürünün yanlış kullanım veya kötüye kullanımı durumunda sorumlu değildir.

Sık Sorular

Sorunlar	Nedenler
Powerbank yeniden şarj edilemez.	<ol style="list-style-type: none">1. Arızalı, hasar görmüş veya kırık bir şarj kablosu kullanma.2. Şarj kablosu doğru şekilde bağlanmamış veya biraz gevşek.3. AC adaptörü arızalı, çalışmıyor veya AC prizinde elektrik yok.
Bağlı cihazlar bu powerbank ile şarj edilemez.	<ol style="list-style-type: none">1. Kusurlu, hasar görmüş veya kırık bir kablo kullanmak2. Kablo / bağlayıcı doğru şekilde takılmamış veya biraz gevşek3. Düşük voltaj, lütfen powerbank'leri yeniden şarj edin4. Powerbank ile ilgili bir sorun, lütfen yerel distribütörlerle iletişime geçin

Uyarı

1. Bu ürünü su ve ateşten uzak tutun ve -10°C ila +45°C aralığında sıcaklıklarda kullanın.
2. Bu ürün elektrikli bileşenler içerir, lütfen bu ürünü oyuncak olarak kullanmayın.
3. Bu ürünün yapısını sökmeyin, parçalamayın veya değiştirmeyin.
4. Ürünün yüzeyini keskin bir cisimle çizmeyin, sallamayın veya kasıtlı olarak fırlatmayın.
5. Bu ürünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın, kimyasal temizlik maddelerinden uzak tutun.



İmalatçı Firma
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED
FLAT 609A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 3114 7567